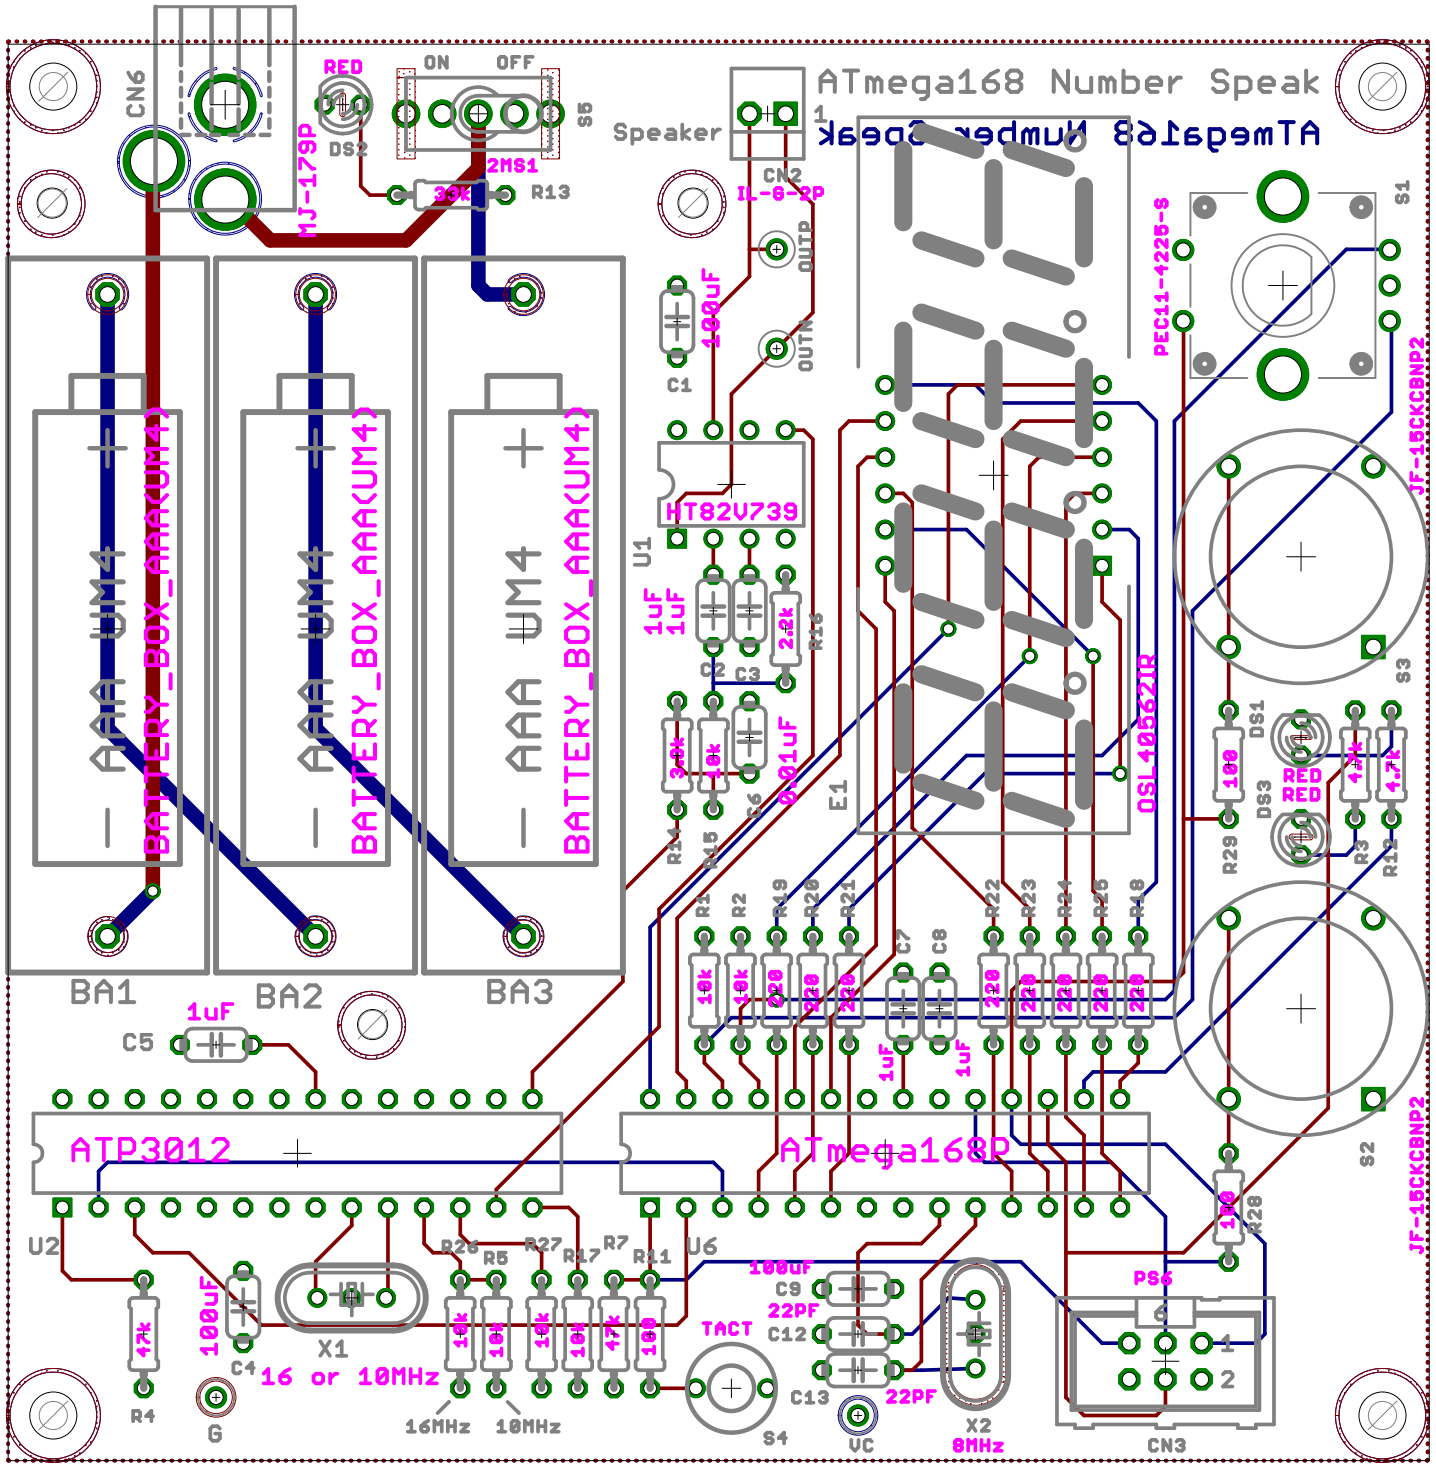
ATmega168 Number Speak
CN6
RED
DS2
ON
OFF
S5
2MS1
30K
R13
MJ-179P
Speaker
CN2
IL-8-2P
OUTP
OUTN
100uF
C1
HT82V739
U1
1uF
1uF
C2
C3
2.2k
R16
0.01uF
C6
3.9k
10k
R14
R15
E1
OSL40562IR
PEC11-4225-S
S1
JF-15CKCBNP2
S3
S2
DS1
DS3
RED
RED
100
R29
4.7k
R3
R13
BATTERY_BOX_AAA(UM4)
AAA UM4
BA1
BA2
BA3
1uF
C5
ATP3012
U2
ATmega168P
U6
100uF
C4
X1
16 or 10MHz
16MHz
10MHz
47k
R4
G
TACT
S4
100uF
C9
22PF
C12
C13
22PF
VC
X2
8MHz
PS6
CN3
R28